

XCT110G6-1汽車起重機

技術規格書



110 t



60.5 m



86m






2024年4月第2版

目录



| 目录 | |
|---------|-------|
| 尺寸参数 | 4-5 |
| 技术规格 | 6-7 |
| 车型与选装件 | 8 |
| 重量 | 9 |
| 作业速度 | 10 |
| 平衡重 | 11 |
| 运输部件尺寸 | 12-13 |
| 臂架组合方案 | 14-15 |
| 主臂 | 16-31 |
| 副臂 | 32-35 |
| 主要技术参数表 | 36-37 |
| 符号标识 | 38 |
| 注意事项 | 39 |


尺寸参数

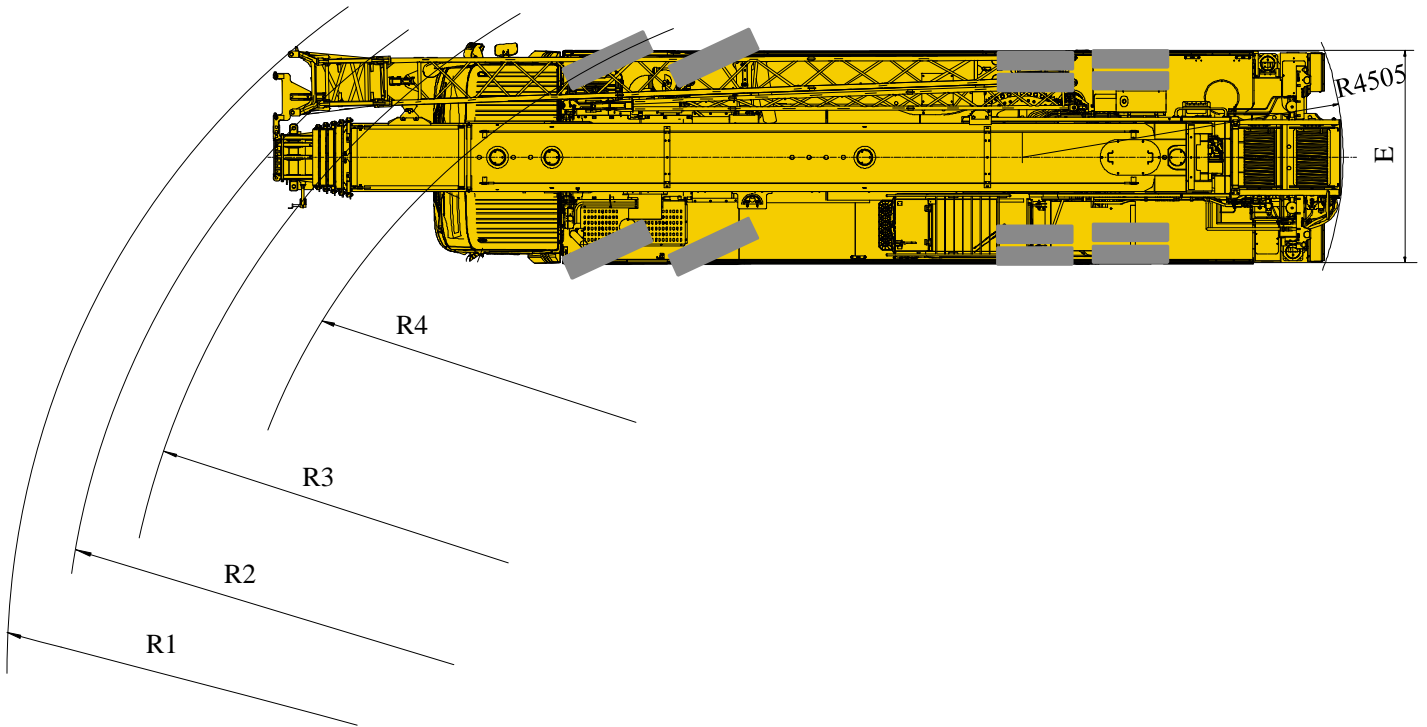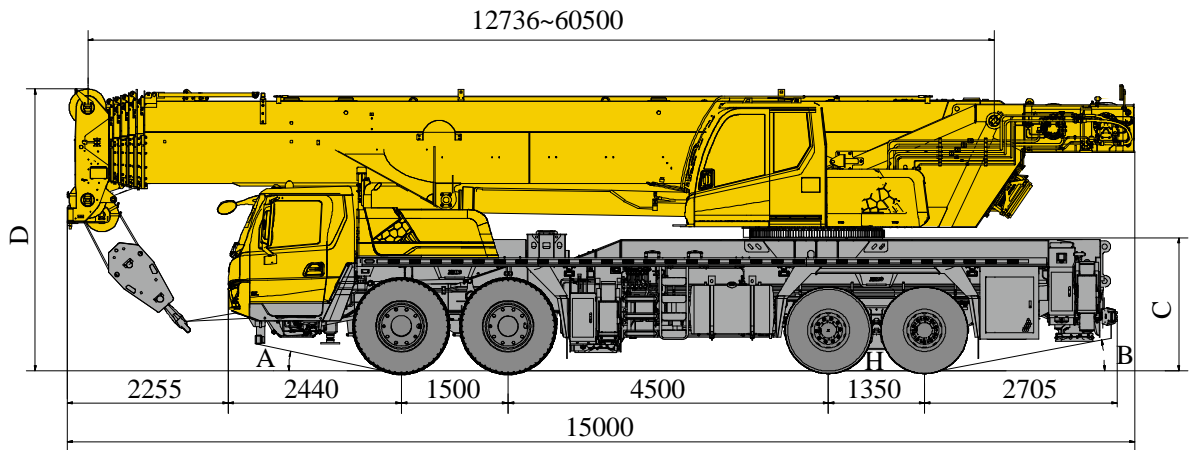


|  | A | B | C | D | E | H | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|-----|-----|------|------|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 385/95 R25 12.00R24/325/95R2 4 | 12° | 11° | 1871 | 3963 | 3000 | 260 | 15000 | 14500 | 13500 | 12000 |

尺寸参数

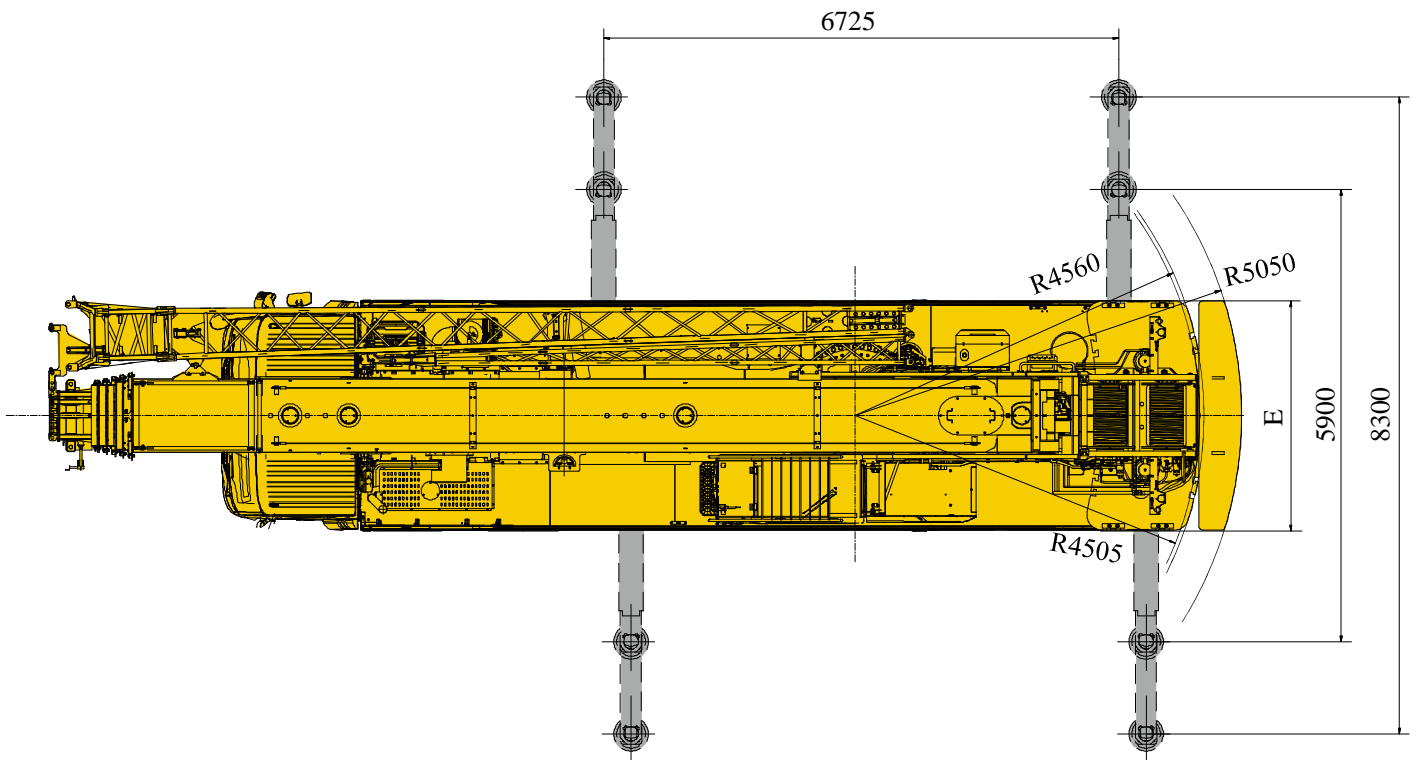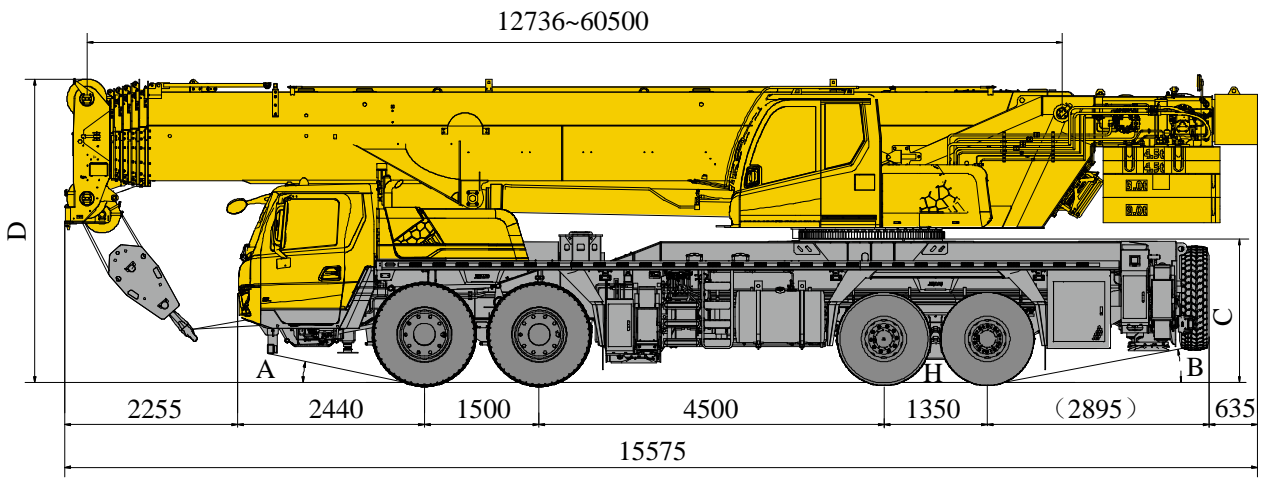


|  | A | B | C | D | E | H |
|---|-----|-----|------|------|------|-----|
| 385/95 R25 | 12° | 11° | 1871 | 3963 | 3000 | 260 |
| 12.00R24/325/95R2 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

技术规格

|  | 底盘 |
|--|--|
| 车架 | 徐工设计、制造，全覆盖式走台板，防扭转箱型结构，高强度钢材制造。 |
| 支腿 | 4支腿，H形布置，活动支腿采用双级水平支腿，水平伸缩和垂直伸缩由液压控制，底盘两侧装有支腿操纵杆，调速按钮、LED照明灯按钮、熄火按钮，支腿油缸均设有单向阀，且垂直支腿带有双向液压锁。支脚盘尺寸：φ450mm 最大起重量时支腿反力：883KN |
| 发动机 | WP10H375E62，直列六缸水冷电控柴油发动机，潍柴制造，额定功率 276kW/1900rpm，最大扭矩1800Nm/1000-1400rpm， 最大基准扭矩：1958N.m； 国六排放标准； 发动机排量：9500ml； 尿素箱容积：35L。 燃油箱容积：470L |
| 变速箱 | 陕齿手动变速箱，10个前进档，2个倒档。 |
| 车桥 | 高强度车桥，1、2桥转向，3、4桥驱动。 |
| 悬挂 | 前悬挂为钢板弹簧，后悬挂为橡胶悬挂。 |
| 轮胎 | 12个轮胎，1个备胎，1、2桥均装单胎，3、4桥均装双胎。 轮胎规格：385/95R25（前桥） 12.00R24/325/95R24（后桥） |

| | |
|-------------|---|
| 制动 | 行车制动：双回路气压制动，作用于所有车轮。 驻车制动：弹簧贮能制动，作用于2、3、4轴车轮。 辅助制动：发动机排气制动和缸内缓速制动。 |
| 转向 | 1、2桥机械转向+液压助力。 |
| 驾驶室 | 新型钢结构豪华全宽驾驶室，采用悬浮式连接结构，后部装有减震器。配备电动升降器的安全玻璃、可调式座椅、可调节高度及角度方向盘，大屏幕显示器和CD音响等。新型组合式中控台布局安全合理，采用圆弧造型，体现人性化的设计。 标配冷暖空调。 |
| 电气系统 | 直流24伏特，串联12伏特的电池组2个。 发电机：28伏特-80安培。 |

技术规格

|  | 上车 |
|--|--|
| 结构 | 徐工设计、制造，高强度钢材制造。 |
| 液压系统 | 底盘发动机通过变速箱驱动电比例柱塞泵用于起升、变幅、伸缩，回转采用闭式泵驱动。专用开式泵控液压系统设计，系统最低流量更稳定，系统刚度更合理，作业微动性、平顺性更突出；采用分合流技术，起升、伸缩双泵合流，变幅可单、双泵切换；风冷式液压油散热器； 液压油箱容积：822L |
| 操纵方式 | 电比例操纵系统，由左右2个操纵手柄控制 |
| 起升机构 | 液压控制调速，装有双折线绳槽卷筒，由液压马达通过行星齿轮减速器驱动，内置常闭式制动器并带有平衡阀； |
| 回转机构 | 四点接触球式回转支承，由液压马达驱动行星齿轮回转机构减速器驱动，可连续回转360°；具有动力控制或自由回转的功能，可无级调速；回转杆设有鸣响开关； |
| 变幅机构 | 单支双作用前置液压变幅油缸，带有平衡阀 |
| 操纵室 | 带大面积透明安全玻璃，推拉车门，减震座椅，全包覆注塑内饰，装有顶部防护栏，配备电动前窗、顶窗刮水器，独立洗涤喷水系统，双LED阅读灯，前、顶、后、左、右窗遮阳帘，调节扶手箱，多维度空调风口，标配冷暖空调等。操纵室可翻仰20°。 |
| 安全装置 | 液压平衡阀；液压溢流阀；液压双向锁；力矩限制器；三圈保护器，防止钢丝绳过放；臂头设置高度限位，防止钢丝绳过卷；三色报警灯 |
| 组合配重 | 总重30t，有30t、25.5t、24t、21t、19.5t、18t、15t、13.5t、10.5t、9t、6t、4.5t、0t共13种配重组合。 |

|  | 上车 |
|---|-------------|
| 起重钩 | 60t钩 7t钩 |

|  | 臂架系统 |
|---|---|
| 主臂 | 6节，卵圆形截面的筒形焊接结构。单缸插销伸缩机构 主臂长度：12.7 m ~ 60.5m。 |
| 臂端单滑轮 | 单滑轮，安装在主臂顶端用于单股钢丝绳起重作业，起重性能与主臂相同，但最大起重量不超过6.5t。 |
| 固定副臂 | 2节桁架式焊接结构，具有0°、15°、30°三种固定副臂安装角 固定副臂长度：10.5m/17.5m |

车型与选装件

| 车型 | 功能描述 |
|------------------|----------------------|
| 标准型 | 六节主臂60.5m, 固定副臂17.5m |
| 注释: 该产品仅标准型一种车型。 | |


| 可选装件 | |
|-------|----|
| OBU装置 | |
| 80吨钩 | |
| 加长节 | 8m |

重量




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 总重量 |
|---|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| t | 11.77 | 11.77 | 12.83 | 12.83 | 49.2 ¹⁾ |
| t | 13.51 | 13.51 | 26.34 | 26.34 | 79.7 ²⁾ |

1) 公告行驶状态：不带80t钩、7吨钩、平衡重、备胎及备胎支架；

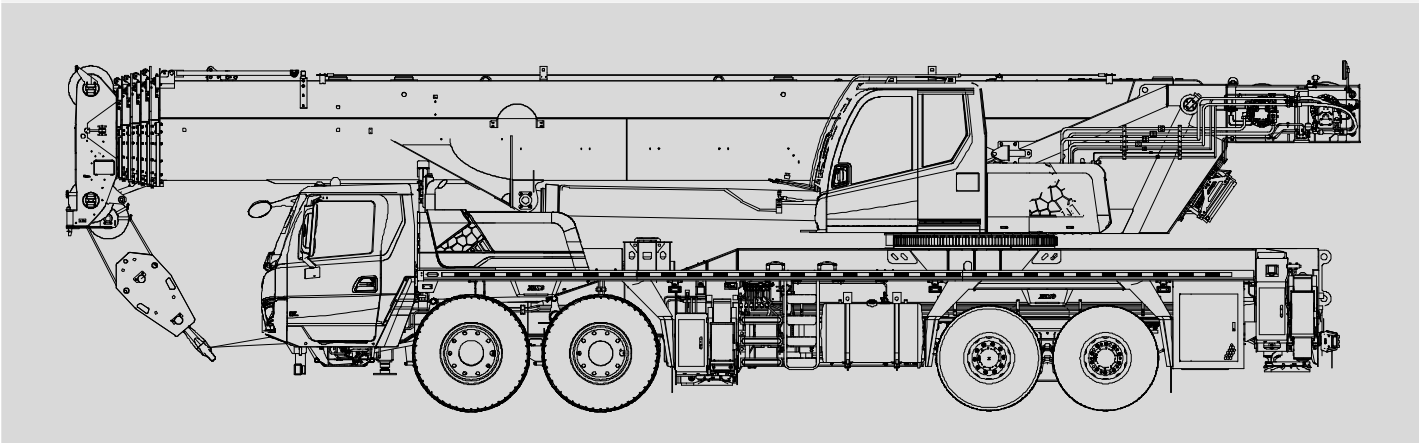

2) 短途转场状态：转台后尾带6t平衡重，转台下方带9t平衡重，车架前方带15t平衡重，车头带60t吊钩，底盘走台板下方带7t钩，带备胎及备胎支架；不带80t钩。

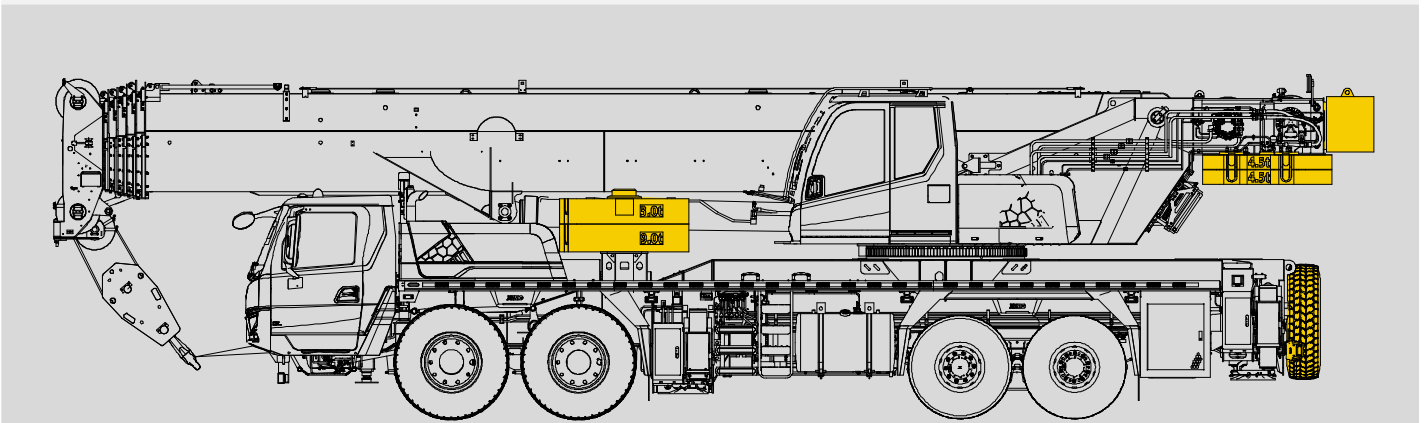

| 吊钩 | 倍率 | 吊钩重量 | 吊钩尺寸 | 备注 |
|-----|----|------|--------------|----|
| 80t | 12 | 700 | 1735×554×520 | 单钩 |
| 60t | 8 | 470 | 1481×472×478 | 单钩 |
| 7t | 1 | 210 | 717×370×370 | 单钩 |

作业速度



385/95R25 (前桥)
12.00R24/325/95R24 (后桥)



2.5 ~ 80




45%



| 作业机构 | 作业速度 | 最大单绳拉力 | 钢丝绳直径/长度 |
|--|----------------------|--------|-------------|
|  | 0-145 m/min, 单绳, 第四层 | 7.1t | 20 mm/295 m |
|  | 0-90 m/min, 单绳, 第四层 | 7.1t | 20 mm/185m |
|  | 0-1.5 r/min | | |
|  | 从-0.5°抬起至81°约55s | | |
|  | 从12.7m伸出至60.5m约490s | | |

平衡重

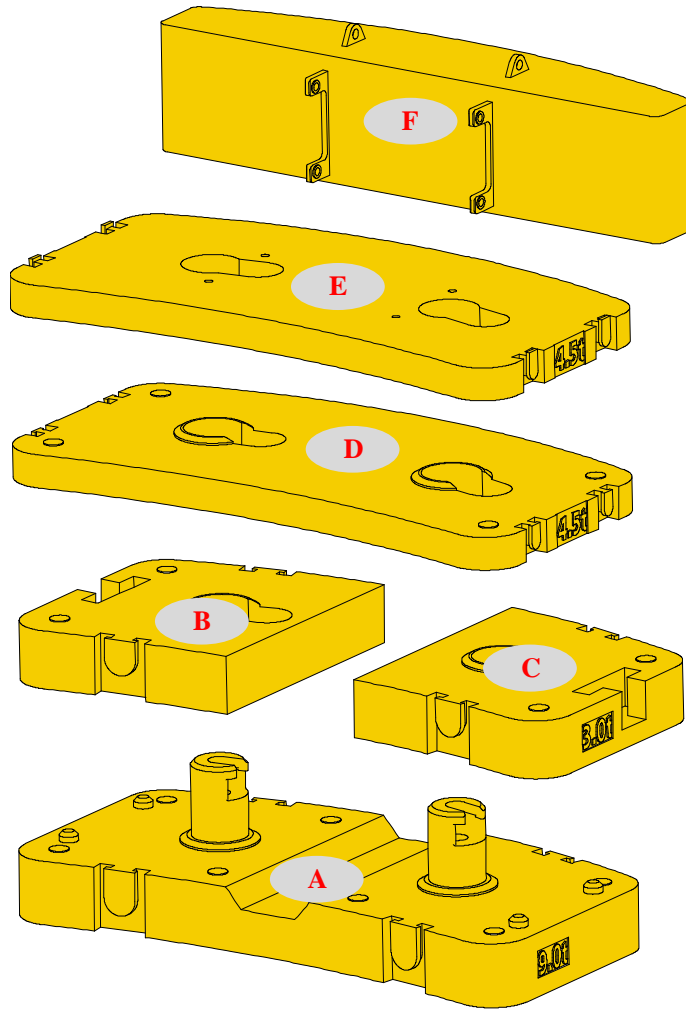

| 平衡重 | A | B | C | D | E | F |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 尺寸 (长×宽×高) mm | 2990×1529×7 45 | 1245×1523×3 31 | 1245×1523×3 31 | 2990×1529×2 01 | 2990×1529×1 91 | 2990×722×75 5 |
| 重量 t | 9 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 |

| 工况模式 | 30t | 25.5t | 24t | 21t | 19.5t | 18t | 15t | 13.5t | 10.5t | 9t | 6t | 4.5t | 0t |
|------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|---|-----------|-----------------------------|-------|-------|-----------|----|------|----|
| 组合形式 | A+B+C+ D+E+F | E+B+ C+A+ F | E+D+ B+C+ A/E+ D+A+ F | A+B+ C+F | E+B+ C+A/ D+B+ C+A/ E+A+ F/D+ A+F | E+D+ A | A+B+ C+A/ F/E+ D+F | E+A | E+F | A/E+ D | F | E | — |




运输部件尺寸





| 名称 | 图示 | 单重 (kg) | 数量 | 尺寸 (mm) |
|------|---|---------|----|---------------|
| 平衡重A |  | 9000 | 1 | 2990×1529×745 |
| 平衡重B |  | 3000 | 1 | 1245×1523×331 |
| 平衡重C |  | 3000 | 1 | 1245×1523×331 |
| 平衡重D |  | 4500 | 1 | 2990×1529×201 |
| 平衡重E |  | 4500 | 1 | 2990×1529×191 |
| 平衡重F |  | 6000 | 1 | 2990×722×755 |
| 80t钩 |  | 700 | 1 | 1735×554×520 |
| 7t钩 |  | 210 | 1 | 717×370×370 |

运输部件尺寸

| 名称 | 图示 | 单重 (kg) | 数量 | 尺寸 (mm) |
|-------|---|---------|----|---------------|
| 备胎 |  | 247 | 1 | φ 1356×384 |
| 备胎支架 |  | 14 | 1 | 335×272×125 |
| 主臂加长节 |  | 530 | 1 | 8090×910×1500 |

臂架组合方案


| | |
|------------------|--|
| 副臂 - 10.5m |  |
| 副臂 - 17.5m |  |
| 主臂加长节+副臂 - 25.5m |  |

| 部件 | 结构形式 | 尺寸 (长×宽×高) mm | 重量 kg |
|--------|---|---------------|-------|
| 加长节 |  | 8090×910×1500 | 530 |
| 连接架 |  | 1295×910×1395 | 145 |
| 一节副臂总成 |  | 9880×795×1180 | 630 |
| 二节副臂总成 |  | 6910×446×608 | 267 |

臂架组合方案



| 主臂 | 副臂 | 主臂加长节 |
|----------------|----------------------------------|---|
| T: 12.7~60.5 m | T: 52.3~60.5 m J: 10.5~17.5 m | T: 52.3~60.5 m I: 8m J: 10.5~17.5 m |

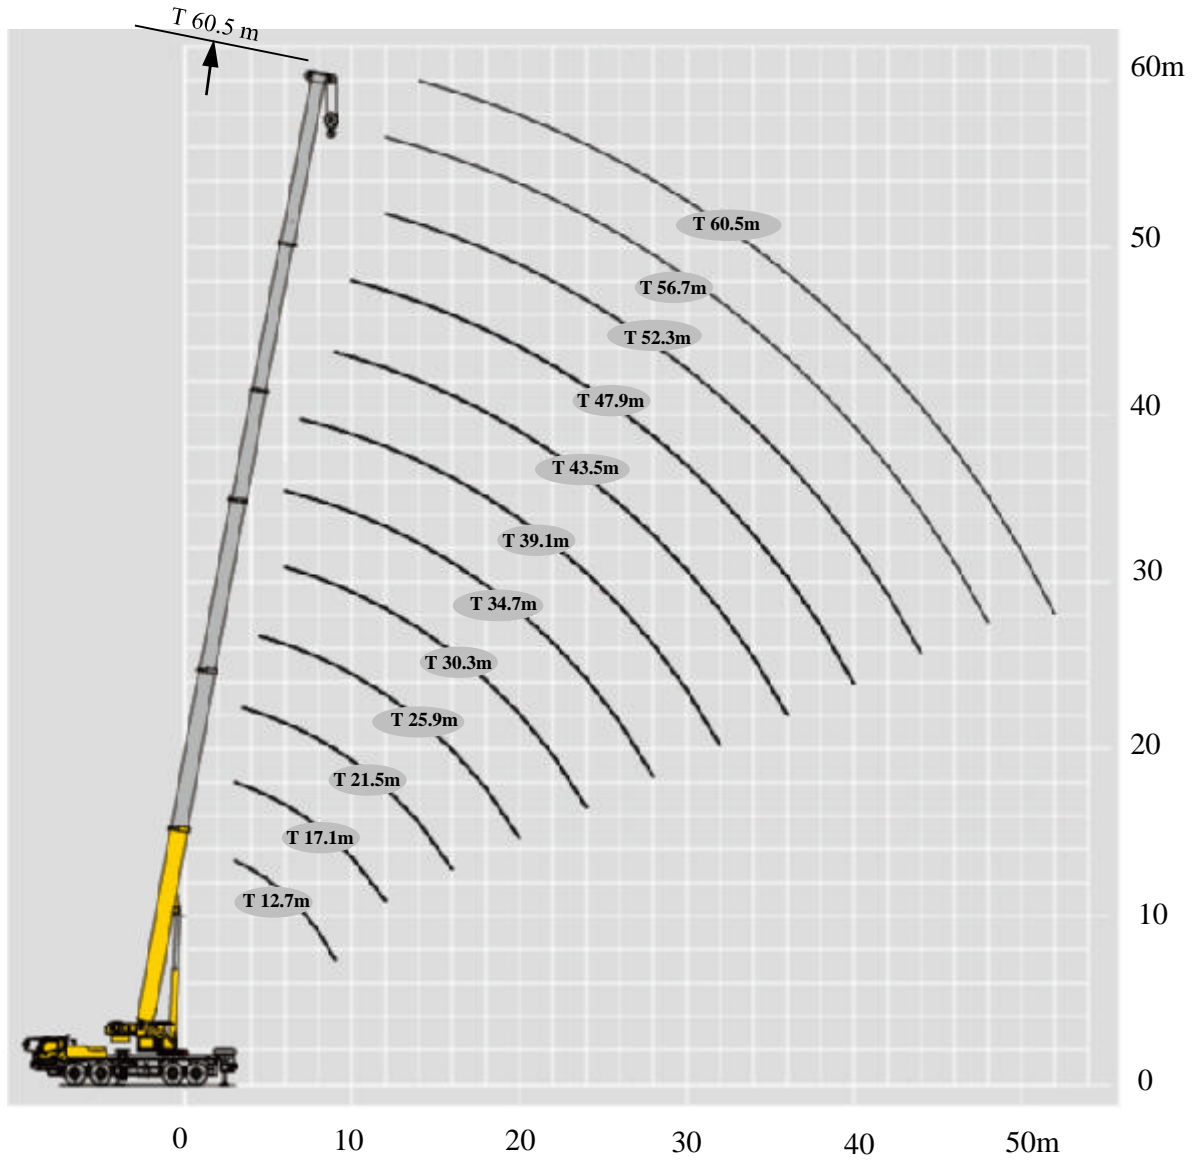

起重性能表

T 12.7~25.9m

| | 12.7-25.9m | | 6.725m×8.3m | | 360° | | 30t | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| | 12.7 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | | |
| 2.5 | 110* | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 3 | 74.8 | 45.1 | 70.4 | 68.6 | 68.6 | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 3.5 | 70.4 | 42.5 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 31.1 | 46.1 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | | | | | | | | 3.5 | |
| 4 | 68.6 | 40.5 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 28.9 | 44.1 | 59.8 | 60.7 | 60.7 | | | | | | | | 4 | |
| 4.5 | 66.0 | 38.5 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 27.3 | 42.2 | 57.2 | 59.0 | 59.0 | 28.9 | 49.3 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 36.1 | 4.5 | |
| 5 | 62.0 | 36.9 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 25.8 | 40.3 | 54.6 | 56.3 | 58.1 | 27.5 | 47.5 | 51.0 | 51.0 | 51.9 | 51.9 | 33.7 | 5 | |
| 6 | 53.2 | 33.9 | 51.9 | 51.9 | 51.9 | 23.4 | 37.3 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 25.2 | 44.3 | 45.8 | 46.6 | 47.5 | 47.5 | 30.3 | 6 | |
| 7 | 44.9 | 31.2 | 44.0 | 43.1 | 43.1 | 21.3 | 34.7 | 43.1 | 43.1 | 43.1 | 23.3 | 41.4 | 42.2 | 43.1 | 43.6 | 44.9 | 27.5 | 7 | |
| 8 | 38.3 | 28.9 | 37.8 | 38.7 | 38.3 | 19.6 | 32.5 | 38.7 | 38.3 | 38.7 | 21.6 | 38.9 | 38.9 | 38.7 | 39.2 | 40.8 | 25.3 | 8 | |
| 9 | 33.4 | 27.0 | 34.3 | 33.4 | 33.4 | 18.0 | 30.5 | 34.1 | 33.3 | 35.2 | 20.1 | 35.6 | 33.9 | 33.6 | 35.2 | 35.2 | 23.2 | 9 | |
| 10 | | 25.6 | 30.4 | 29.9 | 29.4 | 16.9 | 31.2 | 29.9 | 29.0 | 31.7 | 18.7 | 31.7 | 29.5 | 29.7 | 30.8 | 31.7 | 21.6 | 10 | |
| 12 | | 22.2 | 23.8 | 23.8 | 23.3 | 14.8 | 25.1 | 23.8 | 23.3 | 26.4 | 16.5 | 24.2 | 23.8 | 23.8 | 24.6 | 26.4 | 18.9 | 12 | |
| 14 | | | | | | 13.0 | 23.9 | 22.4 | 17.4 | 22.0 | 14.9 | 21.3 | 22.4 | 22.0 | 20.2 | 22.0 | 16.7 | 14 | |
| 16 | | | | | | 11.5 | 19.4 | 17.9 | 17.0 | 18.5 | 13.3 | 19.5 | 17.9 | 17.6 | 16.6 | 18.7 | 15.0 | 16 | |
| 18 | | | | | | | | | | | 12.1 | 16.3 | 14.6 | 14.3 | 13.5 | 15.4 | 13.6 | 18 | |
| 20 | | | | | | | | | | | 11.1 | 13.7 | 12.1 | 11.9 | 11.0 | 12.8 | 12.3 | 20 | |
| 倍率 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 倍率 | |
| 伸缩组合 | 00000 | 00001 | 00010 | 00100 | 01000 | 00002 | 00011 | 01100 | 11000 | 00110 | 00012 | 00111 | 02100 | 11100 | 21000 | 01110 | 00021 | 伸缩组合 | |
| 吊钩 | 80t | 60t | 80t | 80t | 80t | 60t | 60t | 80t | 80t | 80t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 吊钩 | |

*名义载荷，代表起重能力等级

起重性能表

T 30.3~39.1 m

| | 30.3-39.1m | | 6.725m×8.3m | | 360° | | 30t | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | |
| 6 | 25.8 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 31.7 | 28.0 | 32.2 | 27.7 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 27.9 | 34.0 | 29.0 | | | | 6 |
| 7 | 23.5 | 40.5 | 42.2 | 42.2 | 29.0 | 26.1 | 29.3 | 25.7 | 36.4 | 36.1 | 36.1 | 25.6 | 30.7 | 27.2 | 23.8 | 29.2 | 30.8 | 7 |
| 8 | 21.6 | 38.7 | 39.2 | 38.3 | 26.8 | 24.3 | 26.8 | 23.8 | 32.8 | 36.1 | 36.1 | 23.6 | 28.3 | 25.5 | 22.1 | 27.5 | 29.9 | 8 |
| 9 | 19.9 | 35.2 | 34.3 | 33.4 | 24.7 | 22.7 | 24.7 | 22.1 | 30.1 | 34.3 | 32.6 | 21.8 | 26.3 | 23.8 | 20.6 | 26.0 | 29.9 | 9 |
| 10 | 18.4 | 31.2 | 30.1 | 29.0 | 22.9 | 21.2 | 22.9 | 20.7 | 28.0 | 30.8 | 29.7 | 20.2 | 24.5 | 22.6 | 19.1 | 24.7 | 28.6 | 10 |
| 12 | 16.2 | 25.1 | 24.2 | 23.6 | 19.9 | 19.0 | 19.9 | 18.3 | 24.3 | 24.6 | 23.8 | 17.5 | 21.6 | 20.2 | 16.9 | 22.3 | 24.9 | 12 |
| 14 | 14.3 | 21.1 | 22.8 | 21.7 | 17.7 | 17.2 | 17.6 | 16.2 | 20.8 | 20.7 | 22.4 | 15.6 | 19.1 | 18.4 | 15.0 | 20.3 | 20.7 | 14 |
| 16 | 12.8 | 19.4 | 18.3 | 17.2 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 14.6 | 19.2 | 19.0 | 17.9 | 13.9 | 17.2 | 16.8 | 13.4 | 18.7 | 18.9 | 16 |
| 18 | 11.5 | 16.1 | 15.0 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.1 | 13.2 | 15.8 | 15.7 | 14.6 | 12.4 | 15.6 | 15.5 | 12.0 | 16.2 | 15.7 | 18 |
| 20 | 10.5 | 13.6 | 12.6 | 11.5 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 12.1 | 13.4 | 13.2 | 12.1 | 11.3 | 13.7 | 14.1 | 10.9 | 13.7 | 13.1 | 20 |
| 22 | 9.6 | 11.6 | 10.6 | 9.7 | 11.8 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 10.2 | 10.2 | 11.8 | 12.1 | 9.9 | 11.7 | 11.2 | 22 |
| 24 | 8.9 | 10.0 | 9.1 | 8.1 | 10.6 | 10.7 | 10.2 | 10.3 | 9.9 | 9.7 | 8.7 | 9.4 | 10.2 | 10.6 | 9.2 | 10.2 | 9.6 | 24 |
| 26 | | | | | | | | 9.5 | 8.5 | 8.4 | 7.4 | 8.7 | 8.9 | 9.2 | 8.4 | 8.9 | 8.4 | 26 |
| 28 | | | | | | | | 8.6 | 7.5 | 7.3 | 6.3 | 8.0 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 28 |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | 7.2 | 6.9 | 6.3 | 30 |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 32 |
| 倍率 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 倍率 |
| 伸缩组合 | 00022 | 01111 | 11110 | 21100 | 00121 | 00112 | 00211 | 00122 | 02111 | 11111 | 21110 | 00221 | 01211 | 01112 | 00222 | 11112 | 12111 | 伸缩组合 |
| 吊钩 | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 吊钩 |

起重性能表

T 39.1~60.5 m

| | 39.1-60.5m | | 6.725m×8.3m | | 360° | | 30t | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 52.3 | 52.3 | 56.7 | | 60.5 |
| 7 | 30.8 | 26.0 | 28.9 | 24.9 | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 8 | 29.9 | 24.1 | 26.8 | 23.3 | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 9 | 29.7 | 22.5 | 25.0 | 21.8 | 20.8 | 23.3 | 24.6 | 24.6 | 21.9 | | | | | | | | | 9 |
| 10 | 27.7 | 21.1 | 23.3 | 20.4 | 19.6 | 22.1 | 24.4 | 24.4 | 20.6 | 18.8 | 19.3 | 21.1 | 22.2 | | | | | 10 |
| 12 | 24.1 | 18.5 | 20.3 | 18.2 | 17.4 | 19.9 | 21.9 | 21.8 | 18.3 | 17.2 | 17.5 | 19.1 | 19.9 | 16.5 | 17.6 | 14.3 | | 12 |
| 14 | 20.4 | 16.5 | 18.0 | 16.4 | 15.6 | 18.0 | 19.7 | 19.4 | 16.4 | 15.8 | 16.0 | 17.3 | 17.9 | 15.3 | 16.1 | 14.2 | 11.6 | 14 |
| 16 | 18.6 | 14.8 | 16.3 | 14.8 | 14.1 | 16.4 | 17.8 | 17.3 | 14.7 | 14.3 | 14.6 | 15.8 | 16.0 | 14.0 | 14.6 | 13.5 | 11.5 | 16 |
| 18 | 15.2 | 13.4 | 14.6 | 13.6 | 12.8 | 15.0 | 15.8 | 15.2 | 13.4 | 12.9 | 13.4 | 14.4 | 14.3 | 12.9 | 13.3 | 12.4 | 11.2 | 18 |
| 20 | 12.8 | 12.2 | 13.2 | 12.4 | 11.6 | 13.9 | 13.3 | 12.8 | 12.1 | 11.8 | 12.2 | 13.3 | 12.9 | 12.0 | 12.1 | 11.4 | 10.5 | 20 |
| 22 | 10.8 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 10.6 | 12.0 | 11.4 | 10.8 | 11.0 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 10.5 | 9.7 | 22 |
| 24 | 9.3 | 10.3 | 9.9 | 10.6 | 9.9 | 10.4 | 9.8 | 9.2 | 10.1 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 9.4 | 10.3 | 9.7 | 9.8 | 9.1 | 24 |
| 26 | 8.0 | 9.2 | 8.7 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 8.4 | 8.0 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 9.1 | 8.4 | 8.7 | 8.4 | 26 |
| 28 | 7.0 | 8.1 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 7.1 | 8.0 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 28 |
| 30 | 6.1 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.2 | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 30 |
| 32 | 5.3 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.0 | 5.4 | 6.2 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 32 |
| 34 | | | | | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 4.6 | 5.5 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 34 |
| 36 | | | | | 5.4 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 36 |
| 38 | | | | | | | | | | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 38 |
| 40 | | | | | | | | | | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.1 | 4.0 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 40 |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 42 |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 44 |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.6 | 2.6 | 46 |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.2 | 2.3 | 48 |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.9 | 50 |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.7 | 52 |
| 倍率 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 倍率 |
| 伸缩组合 | 21111 | 01221 | 02211 | 01122 | 01222 | 11122 | 12211 | 22111 | 02221 | 02222 | 11222 | 12221 | 22211 | 12222 | 22221 | 22222 | 33333 | 伸缩组合 |
| 吊钩 | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 吊钩 |

起重性能表

T 12.7~25.9m

| | 12.7-25.9m | | 6.725m×8.3m | | 360° | | 0t | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------|
| | 12.7 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | | |
| 3 | 70.4 | 45.1 | 70.4 | 68.6 | 68.6 | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 3.5 | 70.4 | 42.5 | 68.6 | 68.6 | 68.6 | 31.1 | 46.1 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | | | | | | | | | 3.5 |
| 4 | 68.6 | 40.5 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 28.9 | 44.1 | 59.8 | 60.7 | 60.7 | | | | | | | | | 4 |
| 4.5 | 66.0 | 38.5 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 27.3 | 42.2 | 57.2 | 59.0 | 59.0 | 28.9 | 49.3 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 36.1 | | 4.5 |
| 5 | 60.3 | 36.9 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 25.8 | 40.3 | 54.6 | 56.3 | 58.1 | 27.5 | 47.5 | 51.0 | 51.0 | 51.9 | 51.9 | 33.7 | | 5 |
| 6 | 48.0 | 33.9 | 50.1 | 49.2 | 48.1 | 23.4 | 37.3 | 49.5 | 47.7 | 50.2 | 25.2 | 44.3 | 45.8 | 46.6 | 47.1 | 47.5 | 30.3 | | 6 |
| 7 | 32.2 | 31.2 | 33.8 | 33.1 | 32.3 | 21.3 | 34.7 | 33.4 | 31.9 | 34.5 | 23.3 | 35.9 | 33.2 | 32.8 | 31.4 | 34.4 | 27.5 | | 7 |
| 8 | 23.6 | 25.5 | 25.0 | 24.4 | 23.7 | 19.6 | 26.5 | 24.6 | 23.3 | 25.7 | 21.6 | 26.8 | 24.5 | 24.1 | 23.0 | 25.6 | 25.3 | | 8 |
| 9 | 18.1 | 20.0 | 19.4 | 18.9 | 18.3 | 18.0 | 20.9 | 19.1 | 18.0 | 20.1 | 20.1 | 21.0 | 19.0 | 18.7 | 17.6 | 20.0 | 21.3 | | 9 |
| 10 | | 16.1 | 15.7 | 15.2 | 14.6 | 16.9 | 17.0 | 15.4 | 14.3 | 16.2 | 17.8 | 17.2 | 15.2 | 15.0 | 13.9 | 16.2 | 17.3 | | 10 |
| 12 | | 11.0 | 10.6 | 10.1 | 9.5 | 12.0 | 11.9 | 10.3 | 9.2 | 11.2 | 12.7 | 12.1 | 10.2 | 9.9 | 9.0 | 11.1 | 12.2 | | 12 |
| 14 | | | | | | 8.7 | 8.6 | 7.2 | 6.2 | 8.0 | 9.4 | 8.8 | 7.1 | 6.9 | 6.0 | 7.9 | 9.0 | | 14 |
| 16 | | | | | | 6.7 | 6.5 | 5.1 | 4.3 | 5.9 | 7.2 | 6.7 | 5.1 | 4.8 | 4.0 | 5.9 | 6.8 | | 16 |
| 18 | | | | | | | | | | | 5.7 | 5.1 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 4.3 | 5.3 | | 18 |
| 20 | | | | | | | | | | | 4.5 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 3.3 | 4.1 | | 20 |
| 倍率 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | 倍率 |
| 伸缩组合 | 00000 | 00001 | 00010 | 00100 | 01000 | 00002 | 00011 | 01100 | 11000 | 00110 | 00012 | 00111 | 02100 | 11100 | 21000 | 01110 | 00021 | | 伸缩组合 |
| 吊钩 | 80t | 60t | 80t | 80t | 80t | 60t | 60t | 80t | 80t | 80t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | | 吊钩 |

起重性能表

T 30.3~39.1 m

| | 30.3-39.1m | | 6.725m×8.3m | | 360° | | 0t | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | |
| 6 | 25.8 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 31.7 | 28.0 | 32.2 | 27.7 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 27.9 | 34.0 | 29.0 | | | | 6 |
| 7 | 23.5 | 35.6 | 33.9 | 32.3 | 29.0 | 26.1 | 29.3 | 25.7 | 35.2 | 34.9 | 33.3 | 25.6 | 30.7 | 27.2 | 23.8 | 29.2 | 30.8 | 7 |
| 8 | 21.6 | 26.5 | 25.1 | 23.7 | 26.8 | 24.3 | 26.8 | 23.8 | 26.2 | 26.0 | 24.6 | 23.6 | 26.8 | 25.5 | 22.1 | 26.7 | 25.9 | 8 |
| 9 | 19.9 | 20.9 | 19.5 | 18.3 | 21.6 | 21.8 | 21.0 | 22.1 | 20.6 | 20.3 | 19.0 | 21.6 | 21.0 | 21.6 | 20.6 | 21.0 | 20.2 | 9 |
| 10 | 18.0 | 17.1 | 15.8 | 14.6 | 17.7 | 17.9 | 17.2 | 18.1 | 16.7 | 16.5 | 15.3 | 17.6 | 17.2 | 17.6 | 18.0 | 17.1 | 16.5 | 10 |
| 12 | 12.8 | 11.9 | 10.6 | 9.6 | 12.5 | 12.8 | 12.1 | 13.0 | 11.6 | 11.4 | 10.2 | 12.4 | 12.1 | 12.4 | 12.9 | 12.0 | 11.4 | 12 |
| 14 | 9.6 | 8.6 | 7.6 | 6.5 | 9.2 | 9.4 | 8.9 | 9.7 | 8.4 | 8.3 | 7.1 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 8.8 | 8.2 | 14 |
| 16 | 7.4 | 6.6 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 7.3 | 6.7 | 7.6 | 6.3 | 6.2 | 5.1 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 6.7 | 6.1 | 16 |
| 18 | 5.9 | 5.0 | 4.0 | 3.1 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 6.0 | 4.8 | 4.7 | 3.6 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 4.6 | 18 |
| 20 | 4.7 | 3.9 | 2.9 | 1.9 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 4.8 | 3.6 | 3.5 | 2.6 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 3.5 | 20 |
| 22 | 3.8 | 3.0 | 2.0 | 1.1 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 3.9 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 3.4 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 22 |
| 24 | 3.1 | 2.3 | 1.3 | | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 3.2 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 24 |
| 26 | | | | | | | | 2.6 | 1.5 | 1.4 | | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 26 |
| 28 | | | | | | | | 2.0 | 1.1 | 1.0 | | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 28 |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | 1.6 | 1.0 | | 30 |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | 1.2 | | | 32 |
| 倍率 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 倍率 |
| 伸缩组合 | 00022 | 01111 | 11110 | 21100 | 00121 | 00112 | 00211 | 00122 | 02111 | 11111 | 21110 | 00221 | 01211 | 01112 | 00222 | 11112 | 12111 | 伸缩组合 |
| 吊钩 | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 吊钩 |



起重性能表

T 39.1~60.5 m



| | 39.1-60.5m | | 6.725m×8.3m | | 360° | | 0t | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 47.9 | 52.3 | 52.3 | 56.7 | 60.5 | |
| 7 | 30.8 | 26.0 | 28.9 | 24.9 | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 8 | 25.4 | 24.1 | 26.5 | 23.3 | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 9 | 19.9 | 21.4 | 20.8 | 21.8 | 20.8 | 21.4 | 20.5 | 19.8 | 21.1 | | | | | | | | | 9 |
| 10 | 16.0 | 17.5 | 16.9 | 17.9 | 17.9 | 17.4 | 16.6 | 16.0 | 17.2 | 17.7 | 17.5 | 17.0 | 16.2 | | | | | 10 |
| 12 | 10.9 | 12.3 | 11.8 | 12.8 | 12.8 | 12.2 | 11.4 | 10.9 | 12.1 | 12.5 | 12.3 | 11.8 | 11.1 | 12.2 | 11.4 | 11.8 | | 12 |
| 14 | 7.8 | 9.1 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 8.3 | 7.7 | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 8.6 | 8.0 | 9.0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 14 |
| 16 | 5.7 | 7.0 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 6.2 | 5.7 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 5.9 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 16 |
| 18 | 4.3 | 5.4 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 4.8 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.3 | 5.3 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 18 |
| 20 | 3.2 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 3.5 | 3.1 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 20 |
| 22 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 22 |
| 24 | 1.6 | 2.7 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 24 |
| 26 | 1.1 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 26 |
| 28 | | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 28 |
| 30 | | 1.1 | | 1.5 | 1.5 | 1.1 | | | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | | 1.1 | | 0.9 | 0.9 | 30 |
| 32 | | 0.9 | | 1.1 | 1.1 | 0.8 | | | | 1.0 | 0.9 | | | | | | | 32 |
| 34 | | | | | 0.9 | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 倍率 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 倍率 |
| 伸缩组合 | 21111 | 01221 | 02211 | 01122 | 01222 | 11122 | 12211 | 22111 | 02221 | 02222 | 11222 | 12221 | 22211 | 12222 | 22221 | 22222 | 33333 | 伸缩组合 |
| 吊钩 | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 吊钩 |

带载伸缩起重性能表

T 12.7~30.3m






|  | 12.7-25.9m | 6.725m×8.3m | 360° | 30t | | | |  |
|--|------------|-------------|-------|-------|-------|--|------|---|
| | 12.7 | 17.1 | 17.1 | 21.5 | 25.9 | | | |
| 3 | 11.5 | 10.0 | 9.1 | | | | 3 | |
| 3.5 | 11.5 | 9.9 | 9.1 | 6.3 | | | 3.5 | |
| 4 | 11.5 | 9.9 | 9.1 | 6.3 | | | 4 | |
| 4.5 | 11.5 | 9.9 | 9.1 | 6.2 | 4.0 | | 4.5 | |
| 5 | 11.5 | 9.9 | 9.1 | 6.2 | 3.9 | | 5 | |
| 6 | 11.5 | 9.9 | 9.1 | 6.2 | 3.8 | | 6 | |
| 7 | 11.5 | 9.9 | 9.1 | 6.2 | 3.6 | | 7 | |
| 8 | 11.5 | 9.9 | 9.1 | 6.2 | 3.4 | | 8 | |
| 9 | 11.5 | 9.9 | 9.1 | 6.2 | 3.3 | | 9 | |
| 10 | | 9.9 | 9.1 | 6.2 | 3.3 | | 10 | |
| 12 | | 9.9 | 9.1 | 6.2 | 3.1 | | 12 | |
| 14 | | | | 6.2 | 2.9 | | 14 | |
| 16 | | | | 6.2 | 2.8 | | 16 | |
| 18 | | | | | 2.8 | | 18 | |
| 20 | | | | | 2.8 | | 20 | |
| 倍率 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | | 倍率 | |
| 伸缩组合 | 00000 | 01000 | 01000 | 11000 | 21000 | | 伸缩组合 | |
| 吊钩 | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | | 吊钩 | |

注：0代表0%臂销拔出。

|  | 12.7-30.3m | 6.725m×8.3m | 360° | 30t | | | | |  |
|--|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | 12.7 | 17.1 | 17.1 | 21.5 | 21.5 | 25.9 | 30.3 | 25.9 | |
| 3 | 12.7 | 10.8 | 10.1 | | | | | | 3 |
| 3.5 | 12.7 | 10.8 | 10.1 | 8.2 | 7.6 | | | | 3.5 |
| 4 | 12.7 | 10.8 | 10.1 | 8.1 | 7.6 | | | | 4 |
| 4.5 | 12.7 | 10.8 | 10.1 | 8.1 | 7.6 | 5.9 | | 6.1 | 4.5 |
| 5 | 12.7 | 10.8 | 10.1 | 8.0 | 7.6 | 5.9 | | 6.0 | 5 |
| 6 | 12.7 | 10.8 | 10.1 | 8.0 | 7.6 | 5.8 | 3.4 | 5.8 | 6 |
| 7 | 12.7 | 10.8 | 10.1 | 8.0 | 7.6 | 5.8 | 3.3 | 5.5 | 7 |
| 8 | 12.7 | 10.8 | 10.1 | 8.0 | 7.6 | 5.7 | 3.2 | 5.4 | 8 |
| 9 | 12.7 | 10.8 | 10.1 | 8.0 | 7.6 | 5.7 | 3.0 | 5.2 | 9 |
| 10 | | 10.8 | 10.1 | 8.0 | 7.6 | 5.6 | 2.8 | 5.0 | 10 |
| 12 | | 10.8 | 10.1 | 8.0 | 7.6 | 5.6 | 2.6 | 4.8 | 12 |
| 14 | | | | 8.0 | 7.6 | 5.6 | 2.5 | 4.6 | 14 |
| 16 | | | | 8.0 | 7.6 | 5.6 | 2.3 | 4.4 | 16 |
| 18 | | | | | | 5.6 | 2.2 | 4.4 | 18 |
| 20 | | | | | | 5.6 | 2.1 | 4.2 | 20 |
| 22 | | | | | | | 2.1 | | 22 |
| 24 | | | | | | | 1.3 | | 24 |
| 倍率 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 倍率 |
| 伸缩组合 | 00000 | 00100 | 00100 | 01100 | 01100 | 11100 | 21100 | 02100 | 伸缩组合 |
| 吊钩 | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 吊钩 |

带载伸缩起重性能表

T 12.7~34.7m

| |  12.7-34.7m |  6.725m×8.3m |  360° |  30t | | | | | | |  |
|------|--|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| | 12.7 | 17.1 | 17.1 | 21.5 | 21.5 | 25.9 | 25.9 | 30.3 | 34.7 | | |
| 3 | 13.5 | 11.6 | 11.2 | | | | | | | | 3 |
| 3.5 | 13.5 | 11.6 | 11.2 | 9.0 | 8.4 | | | | | | 3.5 |
| 4 | 13.5 | 11.6 | 11.2 | 9.0 | 8.4 | | | | | | 4 |
| 4.5 | 13.5 | 11.6 | 11.2 | 9.0 | 8.4 | 7.7 | 7.2 | | | | 4.5 |
| 5 | 13.5 | 11.6 | 11.2 | 8.9 | 8.4 | 7.6 | 7.2 | | | | 5 |
| 6 | 13.5 | 11.6 | 11.2 | 8.9 | 8.4 | 7.6 | 7.1 | 5.5 | 3.3 | | 6 |
| 7 | 13.5 | 11.6 | 11.2 | 8.9 | 8.4 | 7.5 | 7.1 | 5.5 | 3.1 | | 7 |
| 8 | 13.5 | 11.6 | 11.2 | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 7.1 | 5.4 | 2.9 | | 8 |
| 9 | 13.5 | 11.6 | 11.2 | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 7.1 | 5.3 | 2.8 | | 9 |
| 10 | | 11.6 | 11.2 | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 7.1 | 5.3 | 2.6 | | 10 |
| 12 | | 11.6 | 11.2 | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 7.1 | 5.2 | 2.5 | | 12 |
| 14 | | | | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 7.1 | 5.2 | 2.2 | | 14 |
| 16 | | | | 8.9 | 8.4 | 7.4 | 7.1 | 5.2 | 2.1 | | 16 |
| 18 | | | | | | 7.4 | 7.1 | 5.2 | 1.9 | | 18 |
| 20 | | | | | | 7.4 | 7.1 | 5.2 | 1.8 | | 20 |
| 22 | | | | | | | | 5.2 | 1.7 | | 22 |
| 24 | | | | | | | | 5.2 | 1.7 | | 24 |
| 26 | | | | | | | | | 1.1 | | 26 |
| 倍率 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 倍率 |
| 伸缩组合 | 00000 | 00010 | 00010 | 00110 | 00110 | 01110 | 01110 | 11110 | 21110 | | 伸缩组合 |
| 吊钩 | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | | 吊钩 |







带载伸缩起重性能表

T 12.7~43.5m

| | 12.7-43.5m | | 6.725m×8.3m | | 360° | | 30t | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| | 12.7 | 17.1 | 17.1 | 21.5 | 21.5 | 25.9 | 25.9 | 30.3 | 30.3 | 34.7 | 39.1 | 34.7 | 34.7 | 39.1 | 43.5 | | |
| 3 | 14.3 | 12.3 | 12.0 | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 3.5 | 14.3 | 12.3 | 12.0 | 9.7 | 9.4 | | | | | | | | | | | 3.5 | |
| 4 | 14.3 | 12.3 | 12.0 | 9.6 | 9.4 | | | | | | | | | | | 4 | |
| 4.5 | 14.3 | 12.3 | 12.0 | 9.6 | 9.4 | 8.4 | 8.2 | | | | | | | | | 4.5 | |
| 5 | 14.3 | 12.3 | 12.0 | 9.6 | 9.4 | 8.4 | 8.1 | | | | | | | | | 5 | |
| 6 | 14.3 | 12.3 | 12.0 | 9.6 | 9.4 | 8.4 | 8.1 | 7.2 | 6.9 | 5.4 | | 5.1 | 6.7 | | | 6 | |
| 7 | 14.3 | 12.3 | 12.0 | 9.5 | 9.4 | 8.3 | 8.1 | 7.1 | 6.9 | 5.3 | 3.0 | 4.8 | 6.6 | 5.0 | | 7 | |
| 8 | 14.3 | 12.3 | 12.0 | 9.5 | 9.4 | 8.2 | 8.1 | 7.0 | 6.9 | 5.2 | 2.8 | 4.7 | 6.5 | 4.9 | | 8 | |
| 9 | 14.3 | 12.3 | 12.0 | 9.5 | 9.4 | 8.2 | 8.1 | 7.0 | 6.9 | 5.1 | 2.7 | 4.4 | 6.4 | 4.8 | 2.5 | 9 | |
| 10 | | 12.3 | 12.0 | 9.5 | 9.4 | 8.1 | 8.1 | 6.9 | 6.9 | 5.0 | 2.6 | 4.2 | 6.4 | 4.8 | 2.3 | 10 | |
| 12 | | 12.3 | 12.0 | 9.5 | 9.4 | 8.1 | 8.1 | 6.8 | 6.9 | 4.8 | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 4.6 | 2.1 | 12 | |
| 14 | | | | 9.5 | 9.4 | 8.1 | 8.1 | 6.7 | 6.9 | 4.8 | 2.1 | 3.7 | 6.3 | 4.4 | 1.9 | 14 | |
| 16 | | | | 9.5 | 9.4 | 8.1 | 8.1 | 6.7 | 6.9 | 4.8 | 1.9 | 3.5 | 6.3 | 4.3 | 1.7 | 16 | |
| 18 | | | | | | 8.1 | 8.1 | 6.7 | 6.9 | 4.8 | 1.8 | 3.3 | 6.3 | 4.2 | 1.6 | 18 | |
| 20 | | | | | | 8.1 | 8.1 | 6.7 | 6.9 | 4.8 | 1.7 | 3.1 | 6.3 | 4.1 | 1.4 | 20 | |
| 22 | | | | | | | | 6.7 | 6.9 | 4.8 | 1.6 | 3.0 | 6.3 | 4.1 | 1.3 | 22 | |
| 24 | | | | | | | | 6.7 | 6.9 | 4.8 | 1.5 | 2.6 | 6.3 | 4.1 | 1.2 | 24 | |
| 26 | | | | | | | | | | 4.8 | 1.4 | 1.9 | 6.2 | 4.1 | 1.1 | 26 | |
| 28 | | | | | | | | | | 4.6 | 1.1 | 1.2 | 5.4 | 4.1 | 0.9 | 28 | |
| 30 | | | | | | | | | | | 0.6 | | | 4.0 | | 30 | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | 3.5 | | 32 | |
| 倍率 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 倍率 | |
| 伸缩组合 | 00000 | 00001 | 00001 | 00011 | 00011 | 00111 | 00111 | 01111 | 01111 | 11111 | 21111 | 02111 | 02111 | 12111 | 22111 | 伸缩组合 | |
| 吊钩 | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 吊钩 | |






带载伸缩起重性能表

T 30.3~47.9m

|  |  30.3-47.9m |  6.725m×8.3m |  360° |  30t | | | |  |
|--|--|---|--|---|-------|-------|-------|---|
| | 30.3 | 30.3 | 34.7 | 39.1 | 39.1 | 43.5 | 47.9 | |
| 6 | 6.0 | 7.8 | 6.9 | | | | | 6 |
| 7 | 5.8 | 7.7 | 6.8 | 4.5 | 6.4 | | | 7 |
| 8 | 5.5 | 7.7 | 6.7 | 4.3 | 6.2 | | | 8 |
| 9 | 5.3 | 7.7 | 6.6 | 4.1 | 6.2 | 4.7 | | 9 |
| 10 | 5.1 | 7.6 | 6.4 | 4.0 | 6.2 | 4.6 | 2.2 | 10 |
| 12 | 4.8 | 7.6 | 6.2 | 3.6 | 6.1 | 4.4 | 2.0 | 12 |
| 14 | 4.6 | 7.6 | 6.2 | 3.3 | 6.0 | 4.2 | 1.8 | 14 |
| 16 | 4.4 | 7.6 | 6.1 | 3.1 | 6.0 | 4.0 | 1.6 | 16 |
| 18 | 4.2 | 7.6 | 6.0 | 2.8 | 6.0 | 4.0 | 1.4 | 18 |
| 20 | 4.0 | 7.6 | 6.0 | 2.6 | 6.0 | 3.9 | 1.3 | 20 |
| 22 | 3.3 | 7.6 | 6.0 | 2.6 | 6.0 | 3.8 | 1.1 | 22 |
| 24 | 2.4 | 7.4 | 6.0 | 2.4 | 6.0 | 3.7 | 1.1 | 24 |
| 26 | | | 6.0 | 1.8 | 6.0 | 3.7 | 1.0 | 26 |
| 28 | | | 5.6 | 1.2 | 5.5 | 3.7 | 0.9 | 28 |
| 30 | | | | 0.8 | 4.8 | 3.7 | | 30 |
| 32 | | | | | 4.2 | 3.6 | | 32 |
| 34 | | | | | | 3.2 | | 34 |
| 36 | | | | | | 2.8 | | 36 |
| 倍率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 倍率 |
| 伸缩组合 | 00211 | 00211 | 01211 | 02211 | 02211 | 12211 | 22211 | 伸缩组合 |
| 吊钩 | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 吊钩 |







带载伸缩起重性能表

T 25.9~52.3m

| |  25.9-52.3m |  6.725m×8.3m |  360° |  30t | | | | | | | |  |
|------|--|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| | 25.9 | 25.9 | 30.3 | 34.7 | 34.7 | 39.1 | 43.5 | 43.5 | 47.9 | 52.3 | | |
| 4.5 | 7.3 | 9.0 | | | | | | | | | | 4.5 |
| 5 | 7.1 | 9.0 | | | | | | | | | | 5 |
| 6 | 6.9 | 9.0 | 8.0 | 5.5 | 7.6 | | | | | | | 6 |
| 7 | 6.7 | 8.9 | 7.8 | 5.4 | 7.5 | 6.5 | | | | | | 7 |
| 8 | 6.4 | 8.9 | 7.7 | 5.1 | 7.4 | 6.4 | | | | | | 8 |
| 9 | 6.2 | 8.9 | 7.7 | 4.9 | 7.4 | 6.3 | 4.0 | 6.1 | | | | 9 |
| 10 | 6.2 | 8.9 | 7.6 | 4.8 | 7.3 | 6.2 | 3.7 | 6.0 | 4.4 | | | 10 |
| 12 | 5.8 | 8.9 | 7.4 | 4.4 | 7.2 | 6.0 | 3.4 | 5.9 | 4.2 | 1.9 | | 12 |
| 14 | 5.6 | 8.9 | 7.4 | 4.1 | 7.1 | 5.8 | 3.1 | 5.8 | 4.0 | 1.7 | | 14 |
| 16 | 5.5 | 8.9 | 7.3 | 3.9 | 7.1 | 5.7 | 2.8 | 5.7 | 3.9 | 1.5 | | 16 |
| 18 | 5.3 | 8.9 | 7.4 | 3.7 | 7.1 | 5.5 | 2.6 | 5.6 | 3.8 | 1.4 | | 18 |
| 20 | 4.2 | 8.9 | 7.4 | 3.5 | 7.1 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 3.7 | 1.2 | | 20 |
| 22 | | | 7.4 | 3.2 | 7.1 | 5.4 | 2.3 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | | 22 |
| 24 | | | 7.4 | 2.4 | 6.8 | 5.4 | 2.1 | 5.5 | 3.5 | 1.0 | | 24 |
| 26 | | | | 1.8 | 6.2 | 5.4 | 1.8 | 5.5 | 3.3 | 0.9 | | 26 |
| 28 | | | | 1.3 | 5.8 | 5.4 | 1.3 | 5.5 | 3.3 | | | 28 |
| 30 | | | | | | 5.1 | 1.0 | 5.0 | 3.3 | | | 30 |
| 32 | | | | | | 4.6 | | 4.4 | 3.3 | | | 32 |
| 34 | | | | | | | | 4.0 | 3.3 | | | 34 |
| 36 | | | | | | | | 3.5 | 2.9 | | | 36 |
| 38 | | | | | | | | | 2.6 | | | 38 |
| 40 | | | | | | | | | 2.3 | | | 40 |
| 倍率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 倍率 |
| 伸缩组合 | 00021 | 00021 | 00121 | 00221 | 00221 | 01221 | 02221 | 02221 | 12221 | 22221 | | 伸缩组合 |
| 吊钩 | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | | 吊钩 |







带载伸缩起重性能表

T 21.5~56.7m

|  |  | |  | |  | |  | | | | | | | |  |
|--|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|
| | 21.5 | 21.5 | 25.9 | 30.3 | 30.3 | 34.7 | 39.1 | 39.1 | 43.5 | 47.9 | 47.9 | 52.3 | 56.7 | | |
| 3.5 | 8.7 | 10.0 | | | | | | | | | | | | 3.5 | |
| 4 | 8.5 | 10.0 | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 4.5 | 8.4 | 10.0 | 9.2 | | | | | | | | | | | 4.5 | |
| 5 | 8.3 | 10.0 | 9.1 | | | | | | | | | | | 5 | |
| 6 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 6.4 | 8.6 | 7.7 | | | | | | | | 6 | |
| 7 | 7.8 | 10.0 | 8.9 | 6.2 | 8.5 | 7.6 | 5.1 | 7.3 | | | | | | 7 | |
| 8 | 7.7 | 10.0 | 8.8 | 6.0 | 8.4 | 7.4 | 4.8 | 7.1 | | | | | | 8 | |
| 9 | 7.6 | 10.0 | 8.7 | 5.8 | 8.4 | 7.3 | 4.7 | 7.1 | 6.2 | | | | | 9 | |
| 10 | 7.4 | 10.0 | 8.7 | 5.5 | 8.4 | 7.2 | 4.5 | 7.0 | 6.0 | 3.6 | 5.8 | | | 10 | |
| 12 | 7.2 | 10.0 | 8.7 | 5.3 | 8.4 | 7.0 | 4.2 | 6.9 | 5.8 | 3.3 | 5.7 | 4.1 | 1.9 | 12 | |
| 14 | 7.1 | 9.4 | 8.7 | 4.9 | 8.4 | 6.9 | 3.9 | 6.9 | 5.5 | 3.1 | 5.5 | 4.0 | 1.7 | 14 | |
| 16 | 7.1 | 8.3 | 8.7 | 4.8 | 8.4 | 6.8 | 3.6 | 6.8 | 5.5 | 2.8 | 5.5 | 3.8 | 1.5 | 16 | |
| 18 | | | 8.7 | 4.6 | 8.3 | 6.7 | 3.4 | 6.8 | 5.3 | 2.6 | 5.4 | 3.7 | 1.3 | 18 | |
| 20 | | | 8.0 | 4.2 | 7.6 | 6.7 | 3.3 | 6.8 | 5.2 | 2.4 | 5.3 | 3.5 | 1.2 | 20 | |
| 22 | | | | 3.2 | 6.9 | 6.7 | 3.1 | 6.8 | 5.1 | 2.2 | 5.3 | 3.4 | 1.1 | 22 | |
| 24 | | | | 2.5 | 6.4 | 6.7 | 2.5 | 6.6 | 5.0 | 2.0 | 5.3 | 3.3 | 1.0 | 24 | |
| 26 | | | | | | 6.7 | 1.9 | 6.1 | 4.9 | 1.9 | 5.3 | 3.3 | 0.9 | 26 | |
| 28 | | | | | | 6.2 | 1.5 | 5.6 | 4.8 | 1.5 | 5.3 | 3.2 | | 28 | |
| 30 | | | | | | | 1.2 | 5.2 | 4.8 | 1.1 | 5.3 | 3.1 | | 30 | |
| 32 | | | | | | | 0.9 | 4.8 | 4.8 | | 4.7 | 3.1 | | 32 | |
| 34 | | | | | | | | | 4.3 | | 4.2 | 3.1 | | 34 | |
| 36 | | | | | | | | | 3.9 | | 3.7 | 3.0 | | 36 | |
| 38 | | | | | | | | | | | 3.3 | 2.8 | | 38 | |
| 40 | | | | | | | | | | | 3.1 | 2.5 | | 40 | |
| 42 | | | | | | | | | | | | 2.2 | | 42 | |
| 44 | | | | | | | | | | | | 2.0 | | 44 | |
| 倍率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 倍率 | |
| 伸缩组合 | 00002 | 00002 | 00012 | 00022 | 00022 | 00122 | 00222 | 00222 | 01222 | 02222 | 02222 | 12222 | 22222 | 伸缩组合 | |
| 吊钩 | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 吊钩 | |






带载伸缩起重性能表

T 34.7~47.9m

|  |  34.7-47.9m |  6.725m×8.3m |  360° |  30t | | | |  |
|--|--|---|--|---|-------|-------|------|---|
| | 43.5 | 47.9 | 34.7 | 39.1 | 39.1 | 43.5 | | |
| 6 | | | 7.6 | | | | 6 | |
| 7 | | | 7.5 | 6.6 | 6.4 | | 7 | |
| 8 | | | 7.4 | 6.4 | 6.4 | | 8 | |
| 9 | 6.2 | | 7.4 | 6.4 | 6.3 | 4.8 | 9 | |
| 10 | 6.1 | 4.5 | 7.4 | 6.2 | 6.2 | 4.7 | 10 | |
| 12 | 6.0 | 4.3 | 7.3 | 6.1 | 6.2 | 4.5 | 12 | |
| 14 | 5.8 | 4.1 | 7.2 | 5.9 | 6.2 | 4.3 | 14 | |
| 16 | 5.8 | 4.0 | 7.2 | 5.8 | 6.1 | 4.2 | 16 | |
| 18 | 5.7 | 3.9 | 7.2 | 5.6 | 6.1 | 4.1 | 18 | |
| 20 | 5.7 | 3.8 | 7.2 | 5.5 | 6.1 | 4.0 | 20 | |
| 22 | 5.7 | 3.7 | 7.2 | 5.5 | 6.1 | 4.0 | 22 | |
| 24 | 5.7 | 3.6 | 7.2 | 5.5 | 6.1 | 4.0 | 24 | |
| 26 | 5.7 | 3.5 | 6.9 | 5.5 | 6.1 | 3.9 | 26 | |
| 28 | 5.7 | 3.5 | 6.2 | 5.5 | 6.0 | 3.9 | 28 | |
| 30 | 5.4 | 3.4 | | 5.4 | 5.4 | 3.9 | 30 | |
| 32 | 4.8 | 3.4 | | 4.8 | 4.8 | 3.9 | 32 | |
| 34 | 4.3 | 3.4 | | | | 3.5 | 34 | |
| 36 | 3.9 | 3.3 | | | | 3.2 | 36 | |
| 38 | | 2.9 | | | | | 38 | |
| 40 | | 2.6 | | | | | 40 | |
| 倍率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 倍率 | |
| 伸缩组合 | 01222 | 11222 | 00122 | 01122 | 01122 | 11122 | 伸缩组合 | |
| 吊钩 | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 吊钩 | |






带载伸缩起重性能表


T 25.9~39.1m

| |  25.9-39.1m |  6.725m×8.3m |  360° |  30t | | | | |  |
|------|--|---|--|---|-------|-------|--|--|---|
| | 25.9 | 30.3 | 30.3 | 34.7 | 34.7 | 39.1 | | | |
| 4.5 | 9.0 | | | | | | | | 4.5 |
| 5 | 9.0 | | | | | | | | 5 |
| 6 | 9.0 | 8.0 | 7.8 | 7.0 | 6.7 | | | | 6 |
| 7 | 9.0 | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 6.7 | 5.1 | | | 7 |
| 8 | 9.0 | 7.8 | 7.7 | 6.7 | 6.6 | 5.0 | | | 8 |
| 9 | 9.0 | 7.7 | 7.7 | 6.7 | 6.6 | 4.9 | | | 9 |
| 10 | 9.0 | 7.6 | 7.7 | 6.5 | 6.5 | 4.8 | | | 10 |
| 12 | 9.0 | 7.5 | 7.7 | 6.4 | 6.4 | 4.7 | | | 12 |
| 14 | 9.0 | 7.4 | 7.7 | 6.2 | 6.4 | 4.6 | | | 14 |
| 16 | 9.0 | 7.4 | 7.7 | 6.2 | 6.4 | 4.4 | | | 16 |
| 18 | 8.7 | 7.4 | 7.7 | 6.2 | 6.4 | 4.4 | | | 18 |
| 20 | 8.0 | 7.4 | 7.7 | 6.1 | 6.4 | 4.3 | | | 20 |
| 22 | | 7.4 | 7.7 | 6.1 | 6.4 | 4.3 | | | 22 |
| 24 | | 7.4 | 7.7 | 6.1 | 6.4 | 4.3 | | | 24 |
| 26 | | | | 6.1 | 6.4 | 4.3 | | | 26 |
| 28 | | | | 5.9 | 5.9 | 4.3 | | | 28 |
| 30 | | | | | | 4.3 | | | 30 |
| 32 | | | | | | 3.8 | | | 32 |
| 倍率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 倍率 |
| 伸缩组合 | 00012 | 00112 | 00112 | 01112 | 01112 | 11112 | | | 伸缩组合 |
| 吊钩 | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | | | 吊钩 |

带载伸缩起重性能表






T 22.3~60.5m

| |  22.3-60.5m |  6.725m×8.3m |  360° |  30t | | | | | |  |
|------|--|---|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| | 22.3 | 22.3 | 31.8 | 31.8 | 41.4 | 41.4 | 50.9 | 50.9 | 60.5 | |
| 4.5 | 7.2 | 9.9 | | | | | | | | 4.5 |
| 5 | 7.1 | 9.9 | | | | | | | | 5 |
| 6 | 6.8 | 9.9 | 5.3 | 8.4 | | | | | | 6 |
| 7 | 6.5 | 10.0 | 5.0 | 8.4 | | | | | | 7 |
| 8 | 6.3 | 10.0 | 4.8 | 8.4 | 3.9 | 5.3 | | | | 8 |
| 9 | 6.1 | 10.1 | 4.6 | 8.3 | 3.6 | 5.2 | | | | 9 |
| 10 | 5.9 | 10.2 | 4.4 | 8.3 | 3.4 | 5.2 | | 4.2 | | 10 |
| 12 | 5.6 | 10.6 | 4.0 | 8.3 | 3.1 | 5.1 | 2.4 | 4.0 | | 12 |
| 14 | 4.6 | 11.0 | 3.5 | 8.3 | 2.8 | 5.0 | 2.1 | 4.0 | 1.5 | 14 |
| 16 | 3.3 | 11.9 | 2.6 | 8.3 | 2.4 | 4.9 | 1.9 | 4.0 | 1.2 | 16 |
| 18 | | | 2.1 | 8.4 | 1.8 | 4.9 | 1.7 | 3.9 | 1.1 | 18 |
| 20 | | | 1.6 | 8.4 | 1.4 | 4.9 | 1.2 | 3.8 | 0.9 | 20 |
| 22 | | | 1.2 | 8.7 | 1.1 | 4.9 | 0.9 | 3.8 | | 22 |
| 24 | | | 1.0 | 7.6 | | 4.9 | | 3.8 | | 24 |
| 26 | | | | | | 4.8 | | 3.8 | | 26 |
| 28 | | | | | | 4.2 | | 3.3 | | 28 |
| 30 | | | | | | 3.8 | | 3.0 | | 30 |
| 32 | | | | | | 3.3 | | 2.6 | | 32 |
| 34 | | | | | | | | 2.3 | | 34 |
| 36 | | | | | | | | 2.0 | | 36 |
| 38 | | | | | | | | 1.8 | | 38 |
| 倍率 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 倍率 |
| 伸缩组合 | 00003 | 00003 | 00033 | 00033 | 00333 | 00333 | 03333 | 03333 | 33333 | 伸缩组合 |
| 吊钩 | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 60t | 吊钩 |

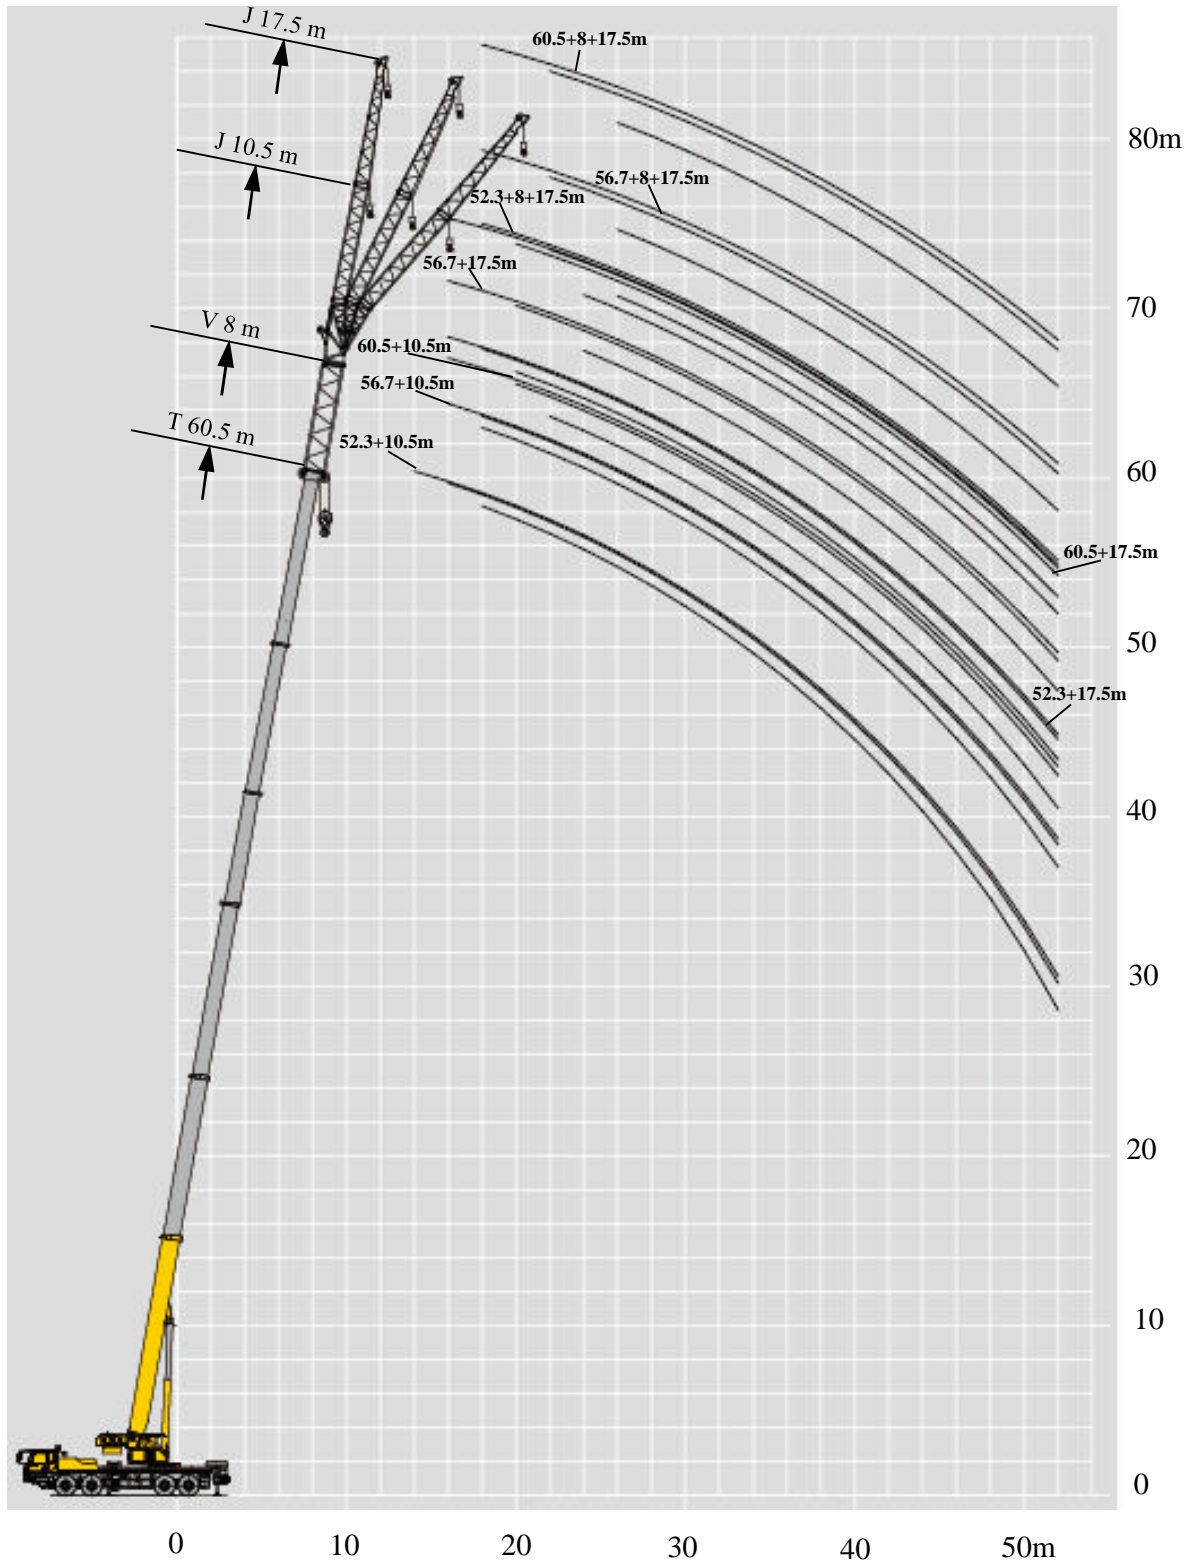






起重性能表

J 10.5 m

|      | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 52.3m | | | 56.7m | | | 60.5m | | | | |
| | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° | |
| 14 | 5.7 | | | | | | | | | 14 |
| 16 | 5.7 | 5.4 | | 5.7 | | | 5.5 | | | 16 |
| 18 | 5.7 | 5.2 | 2.9 | 5.7 | 5.1 | | 5.5 | 5.0 | | 18 |
| 20 | 5.7 | 4.9 | 2.8 | 5.7 | 4.9 | 2.9 | 5.5 | 4.8 | | 20 |
| 22 | 5.7 | 4.8 | 2.7 | 5.7 | 4.8 | 2.9 | 5.5 | 4.7 | 2.9 | 22 |
| 24 | 5.7 | 4.7 | 2.6 | 5.7 | 4.6 | 2.7 | 5.5 | 4.6 | 2.7 | 24 |
| 26 | 5.7 | 4.4 | 2.6 | 5.7 | 4.5 | 2.6 | 5.5 | 4.3 | 2.6 | 26 |
| 28 | 5.7 | 4.3 | 2.5 | 5.7 | 4.3 | 2.6 | 5.5 | 4.2 | 2.6 | 28 |
| 30 | 5.7 | 4.0 | 2.5 | 5.7 | 4.2 | 2.6 | 5.2 | 4.1 | 2.6 | 30 |
| 32 | 5.7 | 4.0 | 2.4 | 5.3 | 4.0 | 2.5 | 4.8 | 4.0 | 2.6 | 32 |
| 34 | 5.2 | 3.7 | 2.3 | 4.8 | 3.9 | 2.4 | 4.2 | 3.9 | 2.5 | 34 |
| 36 | 5.0 | 3.6 | 2.3 | 4.4 | 3.8 | 2.3 | 4.1 | 3.8 | 2.4 | 36 |
| 38 | 4.7 | 3.4 | 2.2 | 4.1 | 3.6 | 2.3 | 3.8 | 3.7 | 2.3 | 38 |
| 40 | 4.3 | 3.3 | 2.2 | 3.9 | 3.5 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 2.3 | 40 |
| 42 | 4.0 | 3.3 | 2.2 | 3.5 | 3.3 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 42 |
| 44 | 3.3 | 3.2 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 44 |
| 46 | 2.9 | 3.1 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 46 |
| 48 | 2.6 | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 48 |
| 50 | 2.4 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 50 |
| 52 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 52 |
| 倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 倍率 |
| 伸缩组合 | 12222 | 12222 | 12222 | 22222 | 22222 | 22222 | 33333 | 33333 | 33333 | 伸缩组合 |
| 吊钩 | 7t | 7t | 7t | 7t | 7t | 7t | 7t | 7t | 7t | 吊钩 |

起重性能表

J 17.5 m

|      | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 52.3m | | | 56.7m | | | 60.5m | | | | |
| | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° | |
| 16 | 4.1 | | | 4.0 | | | | | | 16 |
| 18 | 4.0 | | | 3.9 | | | 3.7 | | | 18 |
| 20 | 3.9 | 3.0 | | 3.7 | 3.0 | | 3.6 | | | 20 |
| 22 | 3.6 | 3.0 | | 3.6 | 2.9 | | 3.5 | 2.8 | | 22 |
| 24 | 3.5 | 2.8 | 1.8 | 3.4 | 2.8 | 1.8 | 3.3 | 2.7 | | 24 |
| 26 | 3.4 | 2.7 | 1.7 | 3.3 | 2.6 | 1.8 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 26 |
| 28 | 3.3 | 2.6 | 1.7 | 3.3 | 2.6 | 1.8 | 3.2 | 2.6 | 1.8 | 28 |
| 30 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 3.2 | 2.6 | 1.7 | 3.1 | 2.5 | 1.7 | 30 |
| 32 | 3.1 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 32 |
| 34 | 2.9 | 2.4 | 1.5 | 2.9 | 2.4 | 1.5 | 2.9 | 2.4 | 1.6 | 34 |
| 36 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 36 |
| 38 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 1.5 | 2.7 | 2.2 | 1.5 | 38 |
| 40 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 40 |
| 42 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 42 |
| 44 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 44 |
| 46 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 1.3 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 46 |
| 48 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 1.3 | 2.4 | 2.0 | 1.3 | 48 |
| 50 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 50 |
| 52 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 52 |
| 倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 倍率 |
| 伸缩组合 | 12222 | 12222 | 12222 | 22222 | 22222 | 22222 | 33333 | 33333 | 33333 | 伸缩组合 |
| 吊钩 | 7t | 7t | 7t | 7t | 7t | 7t | 7t | 7t | 7t | 吊钩 |

起重性能表

J 17.5 m V 8m

| 52.3m | | | 56.7m | | | | 60.5m | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° | 0° | 15° | 30° | |
| 18 | 3.5 | | | 3.3 | | | | | | 18 |
| 20 | 3.4 | | | 3.2 | | | 2.9 | | | 20 |
| 22 | 3.3 | | | 3.1 | | | 2.9 | | | 22 |
| 24 | 3.2 | 2.6 | | 3.1 | 2.6 | | 2.9 | | | 24 |
| 26 | 3.1 | 2.6 | | 3.0 | 2.5 | | 2.8 | 2.5 | | 26 |
| 28 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 2.9 | 2.5 | | 2.7 | 2.5 | | 28 |
| 30 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 30 |
| 32 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 32 |
| 34 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 34 |
| 36 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 2.6 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 36 |
| 38 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 38 |
| 40 | 2.6 | 2.1 | 1.3 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 40 |
| 42 | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 42 |
| 44 | 2.4 | 2.0 | 1.3 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 1.3 | 44 |
| 46 | 2.3 | 2.0 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 1.3 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 46 |
| 48 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 48 |
| 50 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 50 |
| 52 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 52 |
| 倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 倍率 |
| 伸缩组合 | 12222 | 12222 | 12222 | 22222 | 22222 | 22222 | 33333 | 33333 | 33333 | 伸缩组合 |
| 吊钩 | 7t | 7t | 7t | 7t | 7t | 7t | 7t | 7t | 7t | 吊钩 |

主要技术参数表

| 类别 | 项目 | 单位 | 参数 | |
|------|---------------------|-------------|---------------------|-------|
| 尺寸参数 | 外形尺寸 (长×宽×高) | mm | 15000×3000×3963 | |
| | 轴距 | mm | 1500+4500+1350 | |
| | 轮距 (前/后) | mm | 2400/2400/2060/2060 | |
| | 前悬/后悬 | mm | 2440/2705 | |
| | 前伸/后伸 | mm | 2255/250 | |
| 重量参数 | 最大允许总质量 | kg | 49200 | |
| | 轴荷 | 一轴 | kg | 11770 |
| | | 二轴 | kg | 11770 |
| | | 三轴 | kg | 12830 |
| | | 四轴 | kg | 12830 |
| 动力参数 | 发动机型号 | — | WP10H375E62 | |
| | 额定功率/转速 | kW/(r/min) | 276/1900 | |
| | 最大净功率/转速 | kW/(r/min) | 271/1900 | |
| | 最大输出扭矩/转速 | N.m/(r/min) | 1800/ 1000-1400 | |
| 行驶参数 | 最高车速 | km/h | ≥80 | |
| | 最低稳定车速 | km/h | 2.5 ~ 3 | |
| | 最小转弯直径 | m | ≤24 | |
| | 臂头最小转弯直径 | m | ≤29 | |
| | 最小离地间隙 | mm | 260 | |
| | 接近角 | ° | 12 (20拆除前防护) | |
| | 离去角 | ° | 11 | |
| | 制动距离 (制动初速度为30km/h) | m | ≤10 | |
| | 最大爬坡能力 | % | 45 | |
| | 百公里油耗 | L | 44 | |
| 噪音 | 加速行驶机外噪声 | dB(A) | ≤84 | |
| | 驾驶员耳旁噪声 | dB(A) | ≤90 | |

主要技术参数表

| 类别 | 项目 | | 单位 | 参数 | |
|---------------------|----------|---------|--------|---------|-----|
| 主要性能参数 | 最大额定总起重量 | | t | 110 | |
| | 最小额定工作幅度 | | m | 2.5 | |
| | 转台尾部回转半径 | 平衡重处 | mm | — | |
| | | 副卷处 | mm | 4505 | |
| | 最大起重力矩 | 基本臂 | kN.m | 3557 | |
| | | 最长主臂 | kN.m | 2422 | |
| | | 最长主臂+副臂 | kN.m | 1734 | |
| | 支腿跨距 | 纵向 | m | 6.725 | |
| | | 横向 | m | 8.3/5.9 | |
| | 起升高度 | 基本臂 | m | 13.3 | |
| | | 最长主臂 | m | 60.5 | |
| | | 最长主臂+副臂 | m | 86 | |
| | 起重臂长度 | 基本臂 | m | 12.7 | |
| 最长主臂 | | m | 60.5 | | |
| 最长主臂+副臂 | | m | 86 | | |
| 副臂安装角 | | | ° | 0、15、30 | |
| 工作速度参数 | 起重臂起臂时间 | | s | ≤55 | |
| | 起重臂全伸时间 | | s | ≤490 | |
| | 最大回转速度 | | r/min | ≥1.5 | |
| | 支腿收放时间 | 水平支腿 | 收 | s | ≤35 |
| | | | 放 | s | ≤35 |
| | | 垂直支腿 | 收 | s | ≤40 |
| | | | 放 | s | ≤45 |
| 起升速度 (单绳,第四层,空载) | 主起升机构 | m/min | ≥145 | | |
| | 副起升机构 | m/min | ≥90 | | |
| 噪声 | 机外辐射 | | dB (A) | ≤108 | |
| | 司机位置处 | | dB (A) | ≤85 | |

符号标识

常规标识

| | | | |
|---|--------|---|---------|
|  | 上车 |  | 底盘 |
|  | 起重能力 |  | 车桥 |
|  | 吊臂长度 |  | 行驶速度 |
|  | 工作幅度 |  | 爬坡能力 |
|  | 吊臂仰角 |  | 轮胎 |
|  | 主臂起升高度 |  | 支腿 |
|  | 固定副臂长度 |  | 吊钩 |
|  | 副臂安装角 |  | 平衡重 |
|  | 副臂起升高度 |  | 卷扬 |
|  | 加长节 |  | 360°全回转 |

注意事项

Notes

1. 表中额定总起重量值，是在平整的坚固地面上本起重机能够保证的最大总起重量，包括吊钩和吊具的重量，所以为了估算重物重量，必须减去上述的装置重量。
2. 表中的工作幅度为起吊重物离地时起重物到起重机回转轴线的水平距离，是包括起重臂变形量在内的实际值，因而起吊前应考虑起重臂变形量。
3. 只允许在5级(瞬时风速14.1m/s，风压125N/m²)风以下进行作业。
4. 吊重前操作者必须对物体的重量和工作范围了解后选择合适的作业工况，严禁超出表中的数值。幅度及臂长在相邻两个数值之间时，应依据两个数值中较小值确定起重作业。
5. 应按主臂仰角范围作业，即使是空载，也不应使主臂仰角处于范围外，谨防整机倾翻。
6. 表中的主臂长度应要按照每节臂的伸缩要求进行伸出。



地址：江苏省徐州市经济技术开发区高新路68号

电话：+86-516-83462242/83462350

质量监督电话：+86-516-87888268

备件电话：+86-516-83461542

邮编：221004

网址：www.xcmg.com

服务热线

400-110-9999



本印刷品不属于合同。出于产品不断改进的需要，我们保留对产品型号、参数、配置进行变更的权利，恕不另行通知。图片仅供参考，具体产品以实物为准。图片中产品可能并非标准配置，部分部件可能需要另行购置。办理牌照和上路行驶需遵守当地法规。

XCMG—XCT110G6-1